

Les modèles MP 2001SP/MP 2501SP offrent de nouvelles possibilités aux groupes de travail et aux petites entreprises. Grâce aux MFP A3 noir et blanc, il est possible d'imprimer, de copier et de numériser en couleur, dans un souci de productivité et d'économie. Mais ce n'est pas tout. Ces appareils sont aussi compatibles avec des logiciels offrant de nombreuses fonctionnalités, allant des flux de travaux électroniques, au contrôle à distance. De plus, ils comportent certaines caractéristiques habituellement réservées aux appareils plus rapides : un écran tactile couleur 4,3 pouces personnalisable et des modules en option. Les petites entreprises bénéficient maintenant des mêmes avantages que les grandes sociétés en termes d'économie et d'efficacité.

Les modèles MP 2001SP/MP 2501SP vous permettent d'en faire plus, plus vite. Avec une vitesse de sortie de la première page de moins de six secondes, ils réduisent vos temps d'exécution. Et grâce à leur vitesse d'impression jusqu'à 25 ppm, même les documents les plus longs sont traités rapidement. La numérisation couleur de près de 50 images par minute améliore jusqu'à la productivité des flux de travaux numériques.


Leur design compact augmente leur efficacité et la disponibilité du MFP. Grâce à leur écran tactile 4,3 pouces, l'accès à l'ensemble des fonctions et des flux de travaux personnalisés devient simple et facile. L'accès par l'avant facilite la résolution des incidents papier et le contrôle à distance assure un fonctionnement fiable. Grâce à leur design compact, vous pouvez placer ces MFP là où vous le souhaitez.

Les MP 2001SP/MP 2501SP sont économiques à tout point de vue. Ils réduisent votre facture d'électricité grâce à un fonctionnement économique et limitent votre consommation de papier grâce à l'impression recto verso automatique. Une touche réservée à la copie de carte d'identité vous permet de gagner du temps et du papier, en copiant le recto et le verso d'une carte d'identité sur un seul côté d'une feuille de papier. Ces bonnes pratiques sont encouragées par un « écran vert » qui décompte les économies réalisées.



L'écran tactile couleur 4,3 pouces donne un accès rapide aux fonctionnalités clés. Il est inclinable et personnalisable avec le logo de votre entreprise et les icônes de votre choix. Vous pouvez même le personnaliser en fonction de chaque utilisateur. Le port USB/SD intégré permet aux utilisateurs occasionnels d'imprimer directement depuis un périphérique de stockage amovible.

Les solutions apportées par le contrôleur GWNX améliorent les fonctionnalités des MP 2001SP/MP 2501SP. En favorisant les solutions intégrées et basées sur le serveur, il vous permet de rationaliser vos processus et d'améliorer la gestion des appareils. Vous pouvez aussi augmenter votre productivité en appliquant la même interface à chaque MFP de votre réseau.

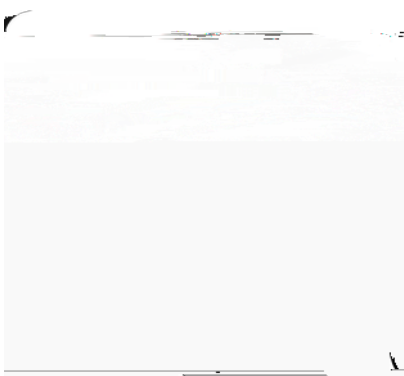

Les bénéfices de votre investissement sont optimisés grâce au disque dur en option qui active des fonctionnalités avancées. Grâce à lui, sécurisez vos impressions, personnalisez l'écran d'accueil en fonction de l'utilisateur, ou visualisez avant impression les fichiers issus de périphériques de stockage amovibles. Les modules d'encrytage et d'écrasement assurent la sécurité de vos données.

La numérisation couleur vous permet d'améliorer vos modes de traitement documentaire, de numériser vers un e-mail, un dossier ou une clé USB, ou en fichier PDF-A à archiver. Pour une gestion des flux de travaux en un seul geste, ajoutez une icône GlobalScan NX au panneau de commande. Une prévisualisation du document permet de s'assurer que celui-ci est numérisé correctement.



Temps de préchauffage:	20 secondes
Temps de sortie de la 1ère page:	6 secondes
Vitesse de sortie en continu:	20/25 pages par minute
Mémoire:	En standard: 1 Go Maximum: 1,5 Go
Dimensions (L x P x H):	587 x 568 x 460/558 mm
Poids:	38/44 kg
Source d'alimentation électrique:	220 - 240 V, 50/60 Hz

Procédé de copie:	Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique
Copies multiples:	Jusqu'à 999 copies
Résolution:	600 dpi
Zoom:	De 50% à 200%

Langage d'impression:	En standard: PCL5e, PCL6, XPS En option: Adobe® PostScript® 3™
Résolution de l'impression:	600 x 600 dpi
Interface:	En standard: USB 2.0, Emplacement SD, Interface hôte USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T En option: Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth
Protocole réseau:	TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (En option)
Environnements Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Environnements Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 ou version ultérieure
Environnements UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 IBM® System i5™ HPT
Environnements Novell® Netware®:	v6.5
Environnements SAP® R/3®:	SAP® R/3®

Vitesse de numérisation:	Pleine couleur: 50 originaux par minute maximum N&B: 50 originaux par minute maximum
Résolution:	Maximum: 600 dpi
Format original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Format de fichier:	TIFF simple page, JPEG simple page, PDF simple page, PDF haute compression simple page, PDF-A simple page, TIFF multipage, PDF multipage, PDF haute compression multipage, PDF-A multipage
Pilotes intégrés:	Réseau TWAIN, Utilitaire Scanner
Scan to:	E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB, FTP, URL, NCP

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibilité:	ITU-T (CCITT) G3
Résolution:	8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi
Vitesse de transmission:	G3: 2 seconde(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Vitesse du modem:	Maximum: 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation:	2 seconde(s)
Capacité mémoire:	En standard: 4 Mo

Format papier recommandé:	Magasin(s) papier standard: Minimum (A5), Maximum (A3) Bypass: Minimum (A6), Maximum (A3) Maximum: 1 350/1 600 feuilles
Alimentation papier:	Maximum: 350 feuilles
Sortie papier:	Maximum: 350 feuilles
Grammage papier:	Magasins papier standard: 60 - 105 g/m² Bypass: 60 - 162 g/m²

Consommation électrique:	Maximum: 1 550 W Mode prêt: 113 W Mode Veille prolongée: 0,6 W TEC (Consommation électrique typique): 892/1 082 W/h
--------------------------	--

En standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, SAP R/3 Custom Device Type

Cache exposition, Poignée d'accessibilité, Chargeur de documents, Magasin papier de 500 feuilles, Magasins papier de 2 x 500 feuilles, Trieuse 1 case, Meuble support bas, Meuble support moyen, Meuble support haut, Disque dur, Mémoire, Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Carte VM, Netware, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Boîte tampon encreur fax, Option fax, Unicode Font Package for SAP

Autonomie toner:	Noir: 9 000 impressions
------------------	-------------------------

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

RICOH