

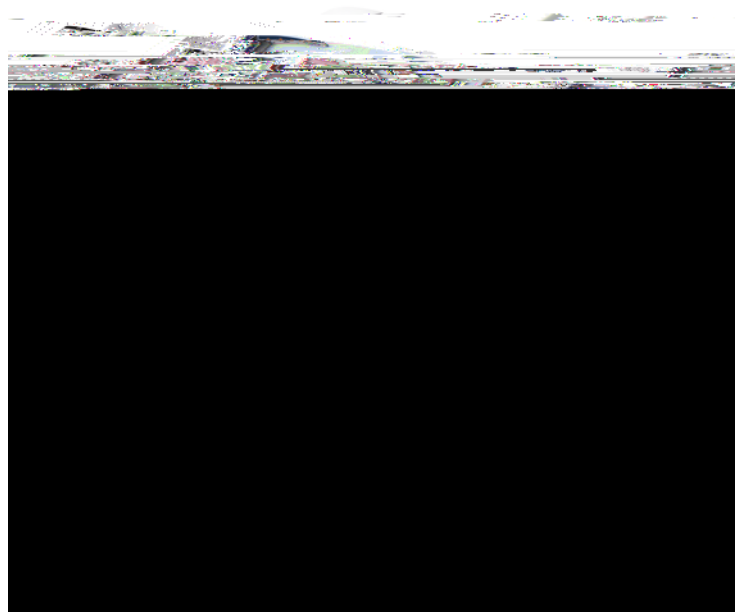


Des solutions rapides, abordables et polyvalentes



Vitesse, polyvalence, productivité - tout en un



Valeur ajoutée pour vos groupes de travail





AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES GROUPES DE TRAVAIL

PLUS DE FONCTIONNALITÉS POUR UN ENCOMBREMENT MOINDRE

PERSONNALISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL (MP 201SPF)




HAUTE SÉCURITÉ GARANTIE (MP 201SPF)



CRÉEZ DES DOCUMENTS AU FINI PROFESSIONNEL (MP 201SPF)

AYEZ LE RÉFLEXE ÉCOLOGIQUE – GARDEZ LA RENTABILITÉ À L'ESPRIT



NUMÉRISATION ET FAX AVANCÉS (MP 201SPF)

FACILITÉ D'UTILISATION (MP 201SPF)





COPIEUR

Procédé de copie :	Numérisation par faisceau laser et impression électrophotographique
Vitesse de copie :	17/20/20 copies par minute
Résolution :	600 dpi
Copies multiples :	Jusqu'à 99
Temps de préchauffage :	Moins de 10/30/30 secondes
Temps de sortie 1ère page :	Moins de 7,5 secondes
Zoom :	50 - 200% (par incréments de 1%)
Mémoire :	Standard : 16/256/640 Mo Maximum : MP 201SPF : 640 Mo + disque dur de 80 Go
Alimentation papier :	Standard : 1 magasin de 250 feuilles Multibypass de 100 feuilles ¹ Maximum : 1350 feuilles
Sortie papier :	250 feuilles
Format papier :	Magasin papier standard : A5 - A4 Magasins papier en option Bypass : A6 ² - A4 Magasin Recto/Verso : A5 - A4
Grammage papier :	Magasins papier : 60 - 90 g/m ² Magasins papier en option : 60 - 90 g/m ² Bypass : 60 - 157 g/m ² Magasin Recto/Verso : 64 - 90 g/m ²
Recto/Verso :	Standard
Dimensions (L x P x H) :	485 x 450 x 481 mm
Poids :	Moins de 29 kg (avec ARDF)
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique :	Maximum : Moins de 930 W

IMPRIMANTE (MP 201SPF)

Processeur :	RM5231 400MHz
Vitesse d'impression :	20 impressions par minute
Langage d'impression :	Standard : PCL5e, PCL6, PostScript® 3™
Interface :	Standard : Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0, En option : IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g, prise en charge WPA), Ethernet Gigabit
Mémoire :	640 Mo + disque dur de 80 Go en option
Protocole réseau :	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB
Environnements supportés :	Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008, Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic), Macintosh X v10.1 ou ultérieure (mode natif), Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11v2/11v3, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6.0/6.5

SCANNER (MP 201SPF)

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : 10 originaux par minute maximum N&B : 22 originaux par minute maximum
Résolution :	600 dpi maximum (TWAIN : 100 - 600 dpi)
Format original :	A5 - A4
Formats de sortie :	TIFF, PDF, JPEG
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to e-mail :	SMTP, TCP/IP (IPv4)
Adresses de destination :	100 maximum par travail
Adresses de destination stockées :	150 maximum
Carnet d'adresses :	Via LDAP ou localement
Scan to folder :	Protocole SMB, FTP ou NCP
Destination :	32 dossiers par travail maximum

LOGICIEL (MP 201SPF)

Web Image Monitor
SmartDeviceMonitor™
DeskTopBinder™ Lite
Web SmartDeviceMonitor™

FAX (MP 201F/MP 201SPF)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Vitesse du modem :	Maximum 33,6 Kbps
Résolution :	200 x 100 - 200 dpi ; 8 x 15,4 l/mm (envoi uniquement)
Méthode de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de numérisation :	2 secondes
Capacité mémoire :	Standard : 4 Mo
Sauvegarde mémoire :	Oui (12 heures)

AUTRES OPTIONS

MP 171 uniquement :	Cache exposition, ARDF
MP 171/MP 201F/MP 201SPF :	1 magasin papier de 500 feuilles (il est possible d'installer 2 magasins papier en option maximum), Poignée d'accessibilité (pour magasin standard uniquement), Unité interface compteur
MP 201SPF uniquement :	Disque dur de 80 Go, LAN sans fil, IEEE 1284, Système de sécurité des données disque dur (DOS), Unité de cryptage du disque dur, Carte VM, Scan vers SD/USB, Ethernet Gigabit, solutions logicielles professionnelles, Remote Communication Gate BN1

¹ Le Bypass et l'unité Recto/Verso ne fonctionnent pas ensemble.

² Insertion manuelle.



Ricoh a conçu ces produits conformément aux normes européennes ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2011 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.



RICOH

Pour plus d'informations,
veuillez contacter